

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д210-398771

ДАТУМ: 13.10.2022.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад

21000 НОВИ САД, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 2

НОВА ЛОГИКА

21000 Нови Сад

Жике Поповића 2/Е2/ст. 14а

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за достављање услова за израду Плана детаљне регулације викенд зоне „Шакотинац“

ВЕЗА: ваш допис број 17-02Д-2022 од 19.09.2022. године

У прилогу дописа достављамо ситуацију са уцртаном постојећом телекомуникационом инфраструктуром.

Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и локалних путева, а на основу услова које прописују надлежне институције. Стога је потребно планирати телекомуникациони коридор уз све саобраћајнице на подручју који обухвата план детаљне регулације без обзира на ранг пута.

Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви Ø110mm на местима укрштања траса са коловозом као и испод бетонских и асфалтних површина на трасама каблова како би се избегла накнадна раскопавања.

Приликом планирања нових саобраћајних коридора планирати полагање одговарајућих цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова Телекома у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре.

Потребно је предвидети нове телекомуникационе коридоре (пре свега уз постојеће и планиране саобраћајнице) како би се омогућило прикључење планираних објеката на подручју обухваћеном планом детаљне регулације на постојећу мрежу Телекома Србија. Потребно је да се планом предвиде трасе са обе стране пута које су у подручју плана, и трасе ка свим објектима. У разради плана уцртати трасе.

На предметном подручју не постоје активне базне станице Телекома Србија - система за мобилну телефонију. Податке за дужи период нисмо у могућности да доставимо. Потребно је да се планом предвиди могућност постављања базних станица на објектима или новим антенским стубовима. Како базне станице мобилне телефоније често нису уз рангиране саобраћајнице, потребно је узети у обзир потребу за изградњом оптичких приводних каблова до њихових локација.


У складу са експанзијом мобилних уређаја (лаптоп, таблет и паметни телефони) и њиховом потребом за повезивањем на интернет, потребно је предвидети могућност изградње Wi-Fi приступних тачака и приводних каблова до тих тачака.

На предметном подручју не постоје РР коридори фиксне телефоније који су у надлежности „Телеком Србија“.

У циљу заштите постојеће и будуће ТК инфраструктуре потребно је пре почетка израде пројектне документације и било каквих радова на предметном подручју прибавити услове за пројектовање од „Телеком Србија“.

С поштовањем,


Служба за планирање и изградњу
мреже Нови Сад



Александра Бурсаћ, дипл. инж.



Прилог:

- Обухват планског подручја са уцртаном постојећом и планираном телекомуникационом инфраструктуром

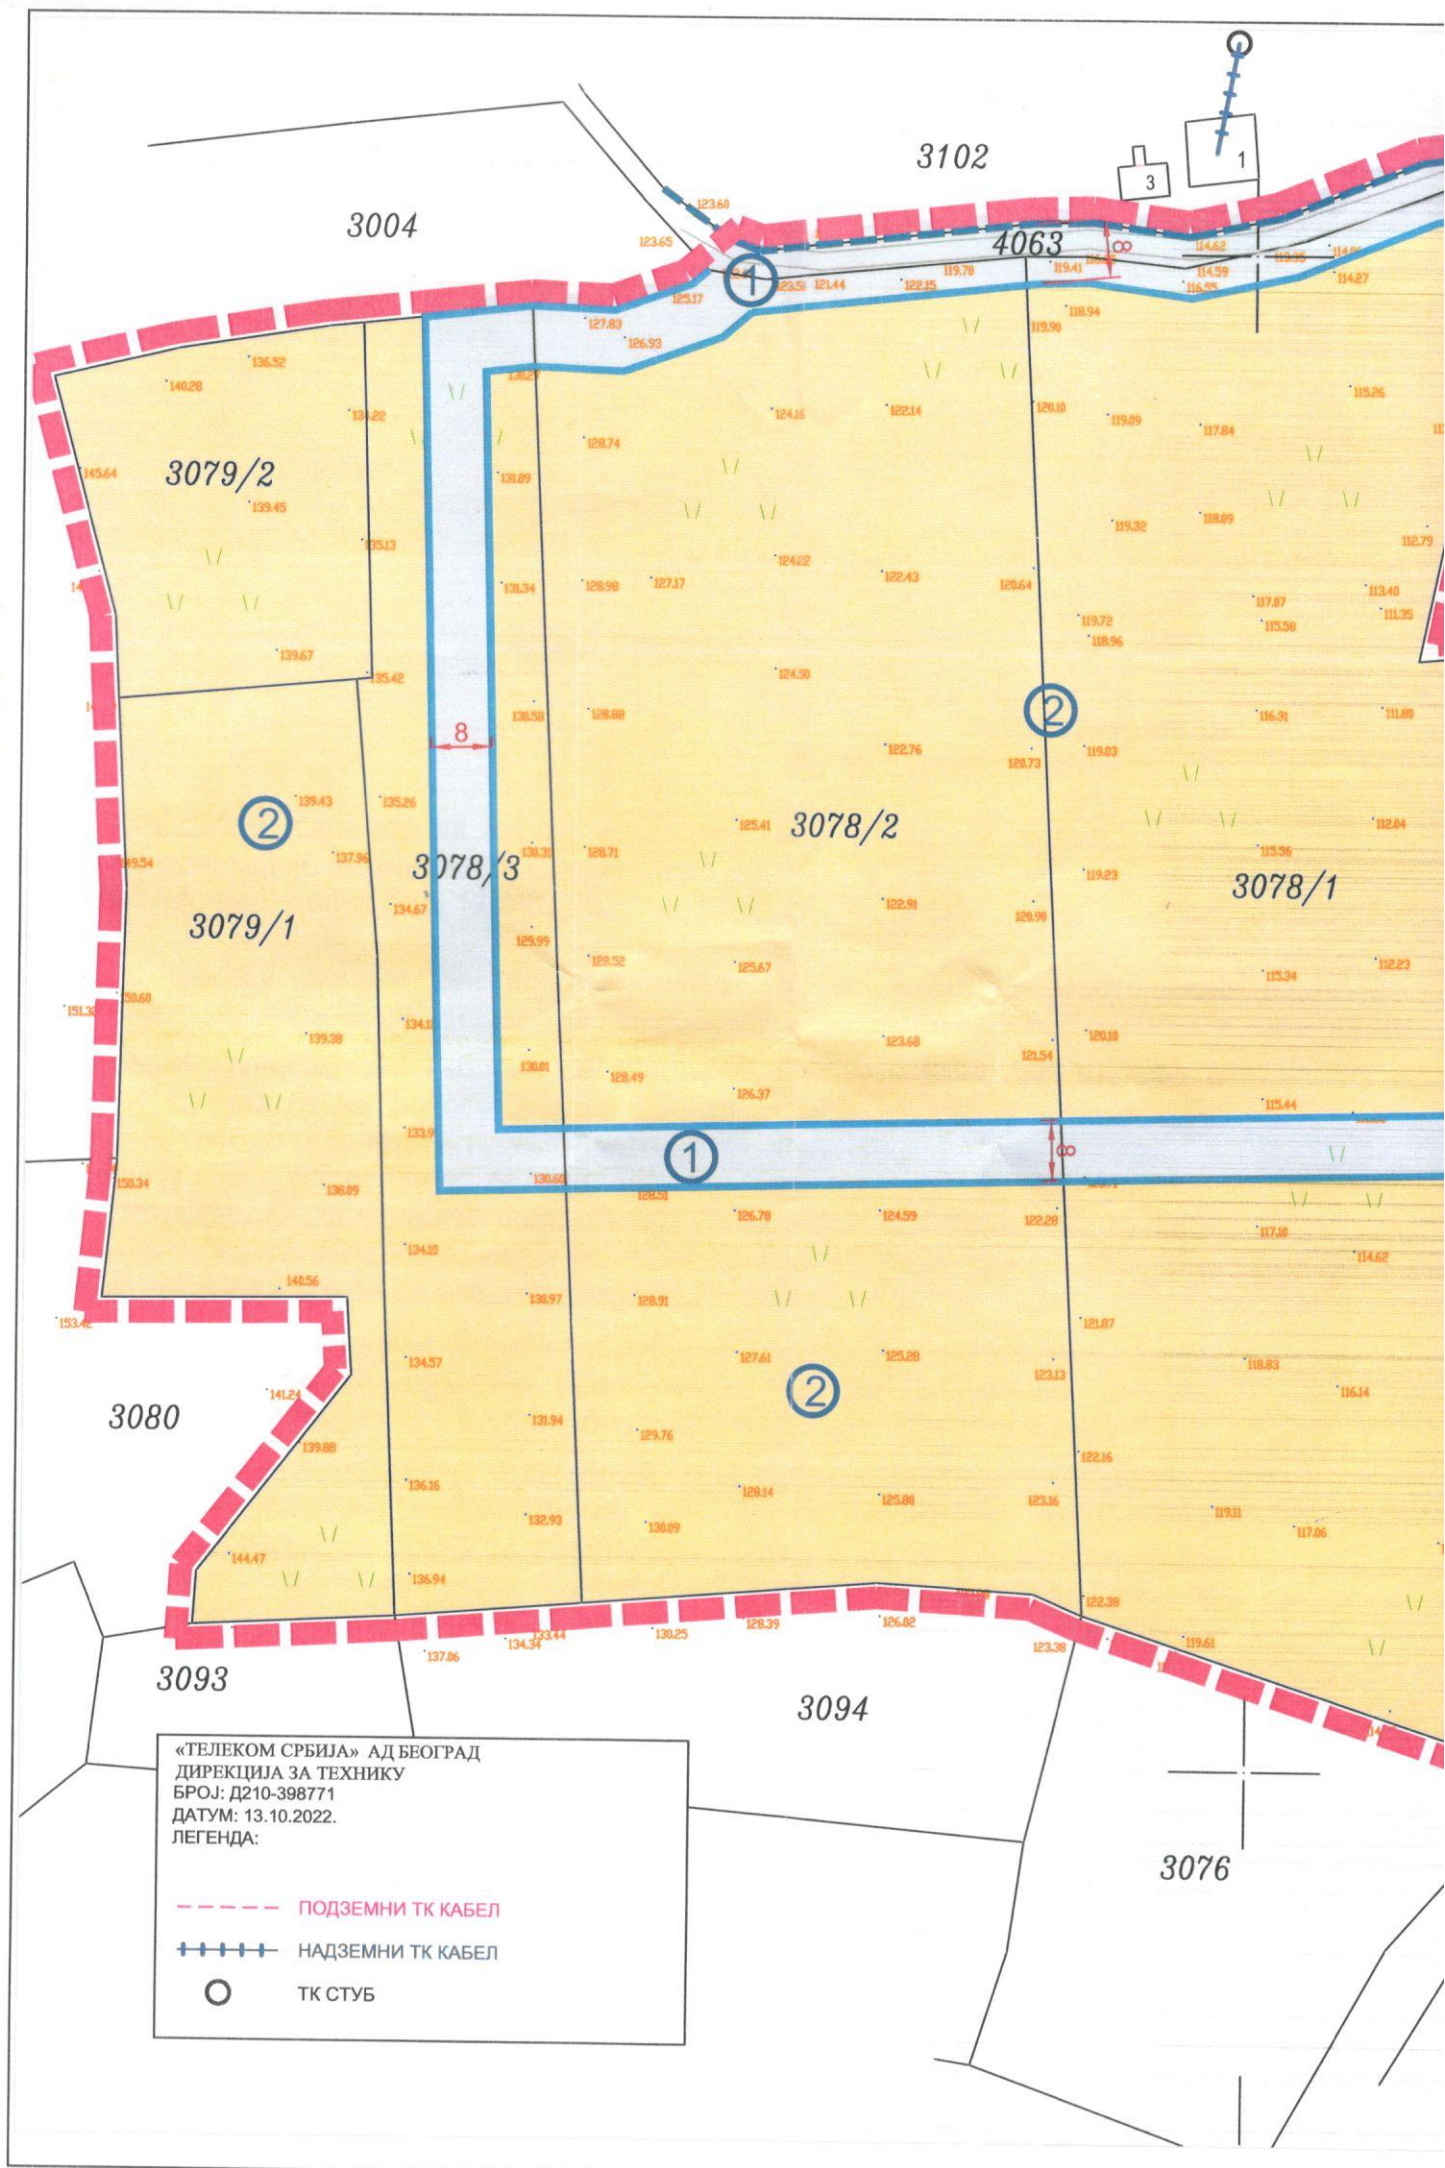

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД ЗОНЕ "ШАКОТИНАЦ"

- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

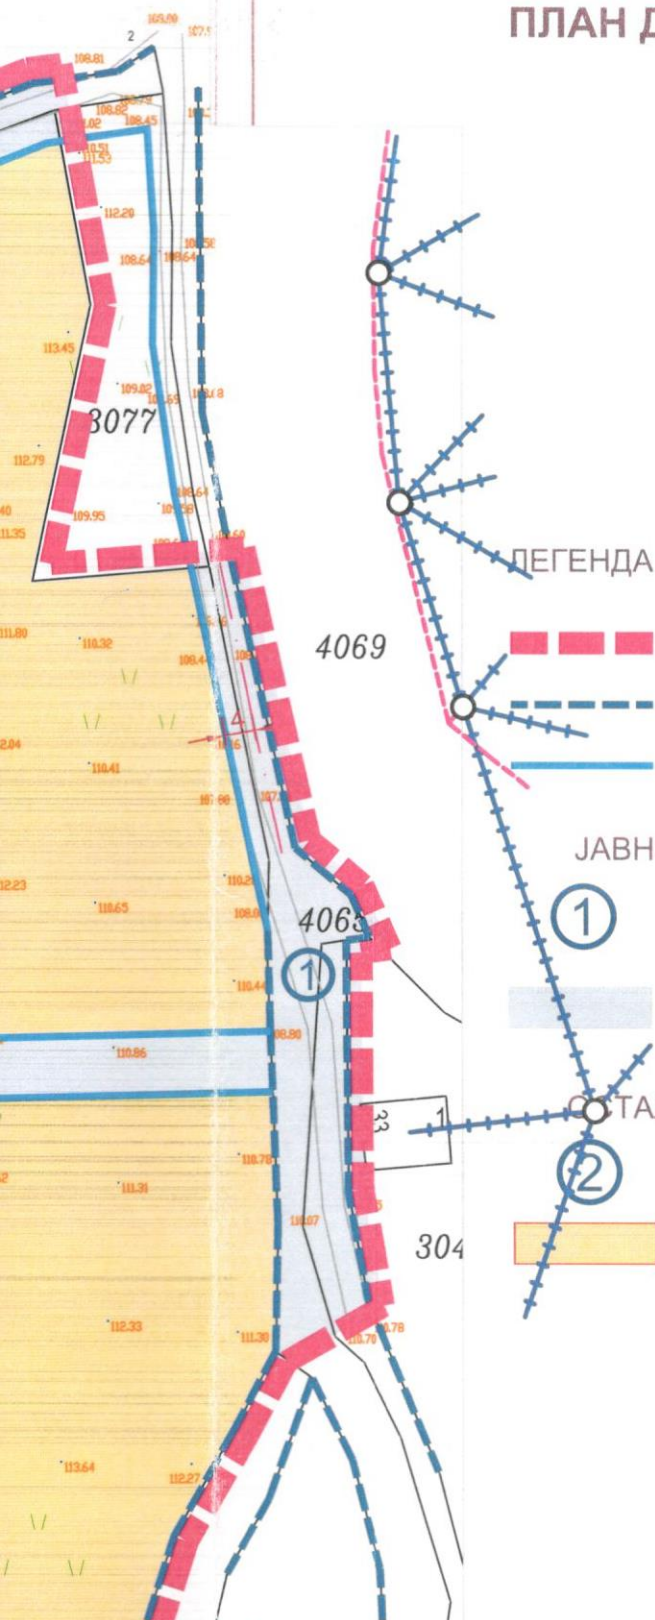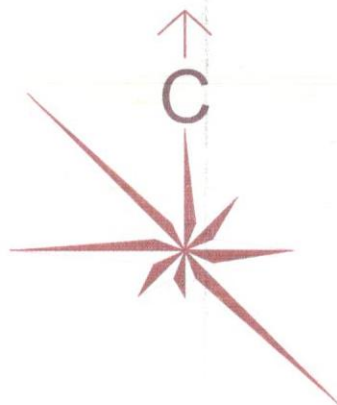

ЛЕГЕНДА

4069

4069

304

ЈАВНО ГРАЂЕВНСКО ЗЕМЉИШТЕ

①

ЗОНА УЛИЦЕ

улица са припадајућом саобраћајном и комуналном инфраструктуром

ОСТАЛО ГРАЂЕВНСКО ЗЕМЉИШТЕ

②

ЗОНА ВИКЕНД НАСЕЉА

секундарно породично становање



novalogic

**NOVA LOGIKA
NEW LOGIC**

израда урбанистичких планова и
пројектовање
Андреа Говедарица ПР
Нови Сад, Жике Поповића 2

број

Е 17/2022-ПДР



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД ЗОНЕ
"ШАКОТИНАЦ"

ОПШТИНА БЕОЧИН

Одељење за инспекторске послове, урбанизам и заштиту животне
средине Општинске управе Беочин

одговорни
урбаниста за
руковођење
израдом плана

**Мирела Манасијевић
Радојевић, д-р**

сарадници

Горан Говедарица, д-р

власник

Андреа Говедарица, д-р

размера:

1:1000

датум:

август 2022.

број прилога:

4

**ПЛАНИРАНА НАМЕНА
ПРОСТОРА
СА ПОДЕЛОМ НА ЗОНЕ**